




VANTAGE C0

DIMENSIONES

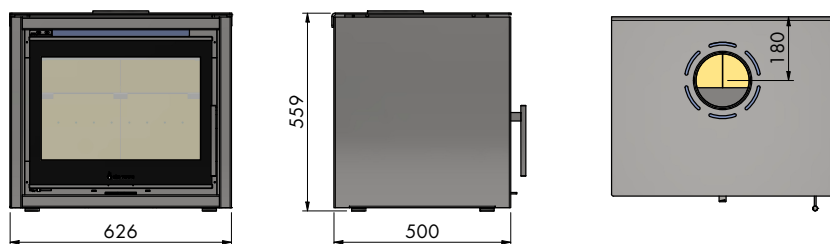


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fabricante	Eko Varmo SRL	Sistema doble combustión	SI
Marca	Eko Varmo	Sistema cristal limpio	SI
Modelo	Vantage C0	Pintura	Negro alta temp.
Potencia nominal	12 kW*		
Rendimiento nominal	80%		
Peso	111kg / 120kg		
Recubrimiento interior	Vermiculita o tejuela		
Materiales en contacto con el fuego	---		
Consumo de leña nominal	3,41kg/h		
Tipo de estufa	Compacto		
Apto para entrada de aire exterior	Opcional		
Diámetro caño de humos	6" (150mm)		
Dimensiones cámara combustión LxAxH	466x405x315mm		
Ancho maximo boca leña	464mm		
Tipo de cristal	Vitroceramico serigrafiado		
Tamaño de cristal	515x425		

DISTANCIAS MINIMAS RECOMENDADAS

- En pisos inflamables se debe colocar protección.
- No se debe cubrir el equipo con ningún tipo material.

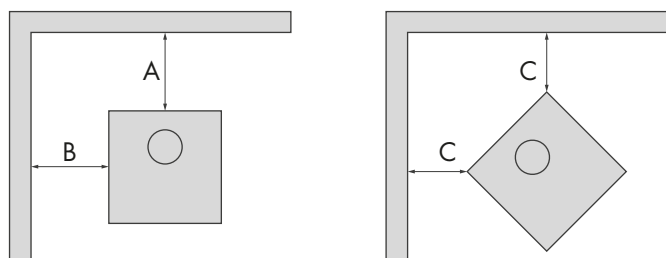

	A	B	C
MUROS TRADICIONALES	7cm	8cm	8cm
MUROS LIVIANOS	12cm	20cm	20cm
MATERIALES MUY INFLAMABLES	20cm	50cm	50cm

*valor estimado, a espera de ensayos en el INFIA.

Consultar el manual de usuario de Eko Varmo antes de instalar o utilizar el equipo. Una instalación incorrecta, chimenea inadecuada, uso indebido o falta de mantenimiento pueden afectar el funcionamiento y anular la garantía.